




Superior Produktlinie

HomeSiren S Jeweller


Kabellose Sirene mit Anschluss für externe LED.

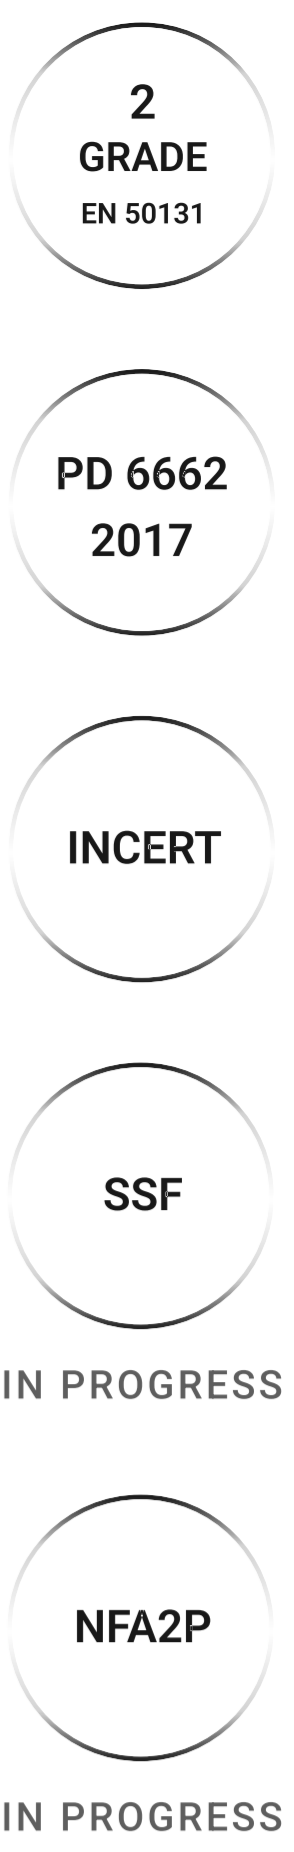

Das ist neu

Baseline HomeSiren Jeweller	Superior HomeSiren S Jeweller
SmartBracket-Montageplatte ohne Schraube	SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube
Standard-Batterie	Verbesserte Batterie
Verfügbar für alle PRO Anwender	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.



Informative Warnmeldungen

Die Sirene reagiert in weniger als einer Sekunde auf eine Manipulation oder die Auslösung eines Melders. Das Gerät ist laut genug, um Eindringlinge zu verscheuchen und die Aufmerksamkeit der Nachbarn zu erregen.

Die LED der Sirene leuchtet, wenn das System scharf oder unscharf geschaltet wird, und Ein-/Ausgangsverzögerung werden mit einem Ton signalisiert. Diese Funktionen sind nützlich für Benutzer, die das Sicherheitssystem über ein Bedienteil oder einen Handsender steuern.



Resistent gegen Sabotage

- Manipulationsalarm
- Authentifizierung zur Verhinderung von Signalmanipulation
- Erkennung von Signalstörungen
- Halteschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket




Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2 000 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung der Daten während der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus




Ereignis-Benachrichtigungen

- Alarme der Systemgeräte
- Sicherheitsmodus: scharf/unscharf
- Türöffnung (Türglocke-Funktion)
- Anzeige nach Auslösung



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterien



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF (demnächst) NFA2P (demnächst)</p> <p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 2 000 m Bei freier Fläche</p>	<p>Benachrichtigung</p> <p>Alarmer Akustisch</p> <p>Ein-/Ausgangsverzögerung Akustisch</p> <p>Scharf-/Unscharfschaltung Akustisch, LED</p> <p>Sicherheitsmodus LED</p> <p>Türöffnung (Türglocke-Funktion) Akustisch</p> <p>Anzeige nach Auslösung LED</p>	<p>Eigenschaften</p> <p>Arten von Benachrichtigungen Akustisch, LED</p> <p>Alarmlautstärke von 81 bis 105 dB in 1 m Entfernung</p> <p>Alarmdauer von 3 s bis 3 min</p> <p>Frequenz des piezoelektrischen Summers 3,5 ± 0,5 kHz</p> <p>Anschluss für externe LED Verfügbar, 3 V⁼⁼</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterien 2 × CR123A</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß, Schwarz</p> <p>Abmessungen 75 × 76 × 27 mm</p> <p>Gewicht 93 g</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>HomeSiren S Jeweller SmartBracket mit Befestigungsschraube 2 × CR123A-Batterien (vorinstalliert) Anschluss für LED von Drittanbietern Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/homesiren-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems